



Controlador de Sirene TOKCERTO REGLAN

O Tok Certo III Plus é um relógio acionador de sirenes que permite acionar dois equipamentos sonoros em diferentes horários e turnos, sistema com toques curtos e longos no mesmo aparelho e programação de até 120 horários diários.

- Mantém a hora por até 3 anos sem energia elétrica e Horário de Verão programável ;
- Precisão maior devido ao sistema quartzo com compensação de temperatura;
- Horário alternativo: Com auxílio de uma chave H (Não inclusa), é possível acionar o mesmo equipamento sonoro em um horário diferenciado, além do padrão. Útil em dias da jornada reduzida, por exemplo;
- Possui indicador de temperatura e visor em LED de alta visibilidade;
- Equipado com sinal sonoro interno caso esteja desconectado de um aparelho sonoro;



Especificações Técnicas

- Dimensões: 145 x 115 x 50 mm (L x A x P)
- Peso líquido: 355 g
- Tensão: Bivolt manual(127 / 220 Vac)
- Corrente máx. de saída: 5 A



O TOKCERTO III PLUS é um relógio controlador horário que possui uma interface simples e intuitiva desenvolvida para acionar até dois conjuntos de sirenes em determinados horários e dias da semana. Ideal para empresas, escolas ou locais onde é necessário sinalizar eventos de forma periódica.

Possibilidades

- Interface de programação simples e intuitiva;
- Horário de verão programável;
- Duas saídas de acionamentos individuais;
- Fusíveis de proteção contra sobrecarga para cada saída;
- As sirenes podem ser ativadas com toques curtos ou longos;
- É possível fazer até 300 programações;
- Sua memória garante a permanência das informações gravadas mesmo na falta de energia;
- Horário alternativo, útil em dias de jornada reduzida;
- Bloqueio / Desbloqueio dos acionamentos das sirenes, útil no período das férias;
- Bateria de íons de lítium recarregável, mantém a hora por até 3 anos sem energia elétrica;
- Relógio interno preciso devido ao sistema de quartzo com compensação das variações de temperatura;
- Equipado com sinal sonoro interno caso esteja desconectado de um dispositivo sonoro externo;
- Possui indicador de temperatura e displays de LED com alta visibilidade;
- Auto teste de hardware, detecta uma possível falha;
- Fixação compatível com caixa 4x2;
- Baixo consumo de energia - 2W;
- Garantia de 1 ano;
- Acompanha manual de instruções.

Dados Técnicos

Corrente Elétrica

Alimentação	Consumo	Potência	Pressão Sonora @1m	Peso	Dimensões LxAxP	Corrente/Saída
127 VAC +/- 10%	10mA	1W	80dB	470g	144x115x50mm	5A
220 VAC +/- 10%		2W				

Fusíveis

Encapsulamento	Dimensões	Corrente	Atuação
Vidro	5x20 Radial	5A	Rápida ou Ultra Rápida

IMPORTANTE:

- **Uso Contínuo**
- **Equivalente ao IP20. Não protegido da chuva.**

Fixação e Instalação Elétrica

Retire a parte frontal do TOKCERTO III PLUS e desconecte o cabo de controle. Passe os fios da instalação elétrica pelo espaço entre os parafusos de fixação conforme indicado na figura 1. Em seguida, fixe a parte traseira na parede ou diretamente em uma caixa elétrica padrão 4x2. Conecte a fiação elétrica nos bornes correspondentes às saídas e observe a tensão da rede, conforme figura 2. Reconecte o cabo de controle na placa frontal observando o lado correto dos pinos. Recoloque a parte frontal do TOKCERTO III PLUS, encaixando primeiro a parte superior.





Instalação Sirenes


Uma sirene, uma saída:




Duas sirenes, duas saídas:



Duas sirenes em paralelo para cada saída:

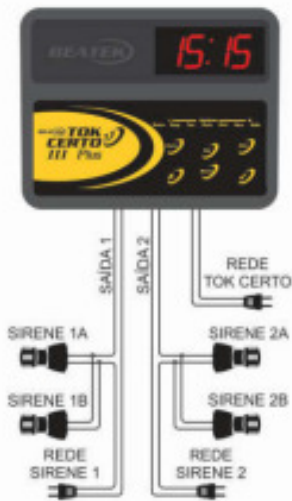

Horários diferenciados para dia de chuva ou períodos reduzidos:

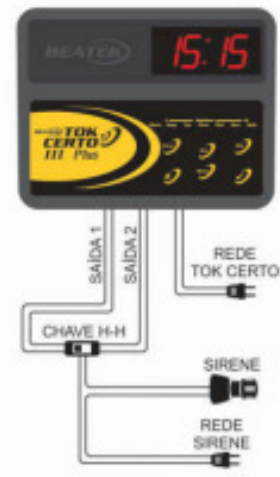


CHAVE H-H (não acompanha o produto)

Normal

Dia de chuva / período reduzido

Dimensões

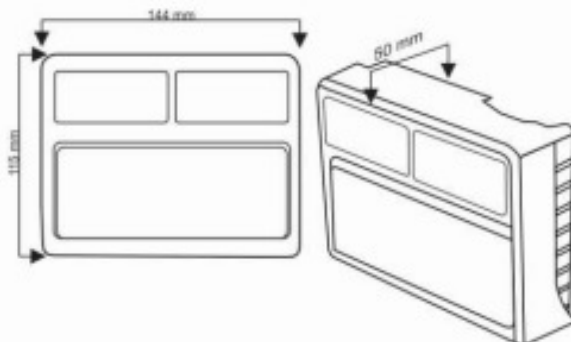

Kit Parafusos:

2 Parafusos
Atarraxantes
3,5x35mm ou equivalentes



2 Buchas Tam.: 6

