



Pallet de Contenção p/ 4 Tambores Modelo Universal



Diques de contenção. Bacia de contenção. Contentores químicos, Proteção Ambiental , Bandeja de contenção, pallet de contenção para tambores.

Os Pallets de Contenção foram desenvolvidos para formar uma plataforma de retenção e atender os requisitos de seu local de trabalho com segurança e eficiência preservando o meio ambiente. São construídos totalmente em polietileno ou em aço. Para armazenagem e manuseio do material oferecendo excelente resistência química, baixo peso, fácil mobilidade. É utilizado para armazenar, bombear, e transportar.

Estes pallets e seus opcionais, como rampa, elemento de junção, sistema de contenção secundária, atende a EPA CFR 264.175, ISO 14000, O.S.H.A. 18000 e exigências das fiscalizações ambientais.

Movimentação permitida com paleteira e empilhadeira. Uso somente em solo, uso em porta pallet somente com assoalho no porta pallet. Não empilhar com carga, ou remontar.

Movimentar sempre com carga completa, ou balancear carga antes da movimentação, posicionar tambores em diagonal ou equilibrar peso conforme imagens abaixo.

- **Baixo Perfil** - indicado para locais estacionários fixo.
- **Alto Perfil** - indicado para transportá-los ao longo da fábrica através de empilhadeiras e paletizadoras.
- **Linha Universal** - indicados para transportá-los ao longo da fábrica através de empilhadeiras e paletizadoras.
- **Linha sobre rodas** - indicado para transportes em pequenas distâncias.



RENGLAN

Engenharia

Pabx - 011- 2346 3306 – 982881061

www.renglan.com.br / vendas@renglan.com.br / renglan@renglan.com.br

300x1270x1270mm

Pallet 4 tambores

Modelo Universal com pega para empilhadeira guiado

Poliétileno **Cód. RE14110**


Peso 25 kg

Capacidade de contenção 200 litros

Capacidade de carga de 1200 kg

COM A LINHA DE PALLETS DE CONTENÇÃO DA TEKIN PODE SER MONTADO O LAY OUT DESEJADO (COMO ABAIXO DEMONSTRADO ABAIXO DESDE QUE SEJAM UTILIZADOS OS PALLETS DE MESMA LINHA (ALTO PERFIL , BAIXO PERFIL , E LINHA UNIVERSAL)

Para opcional como a **Rampa de Acesso** consulte o cod **11037** para este item.

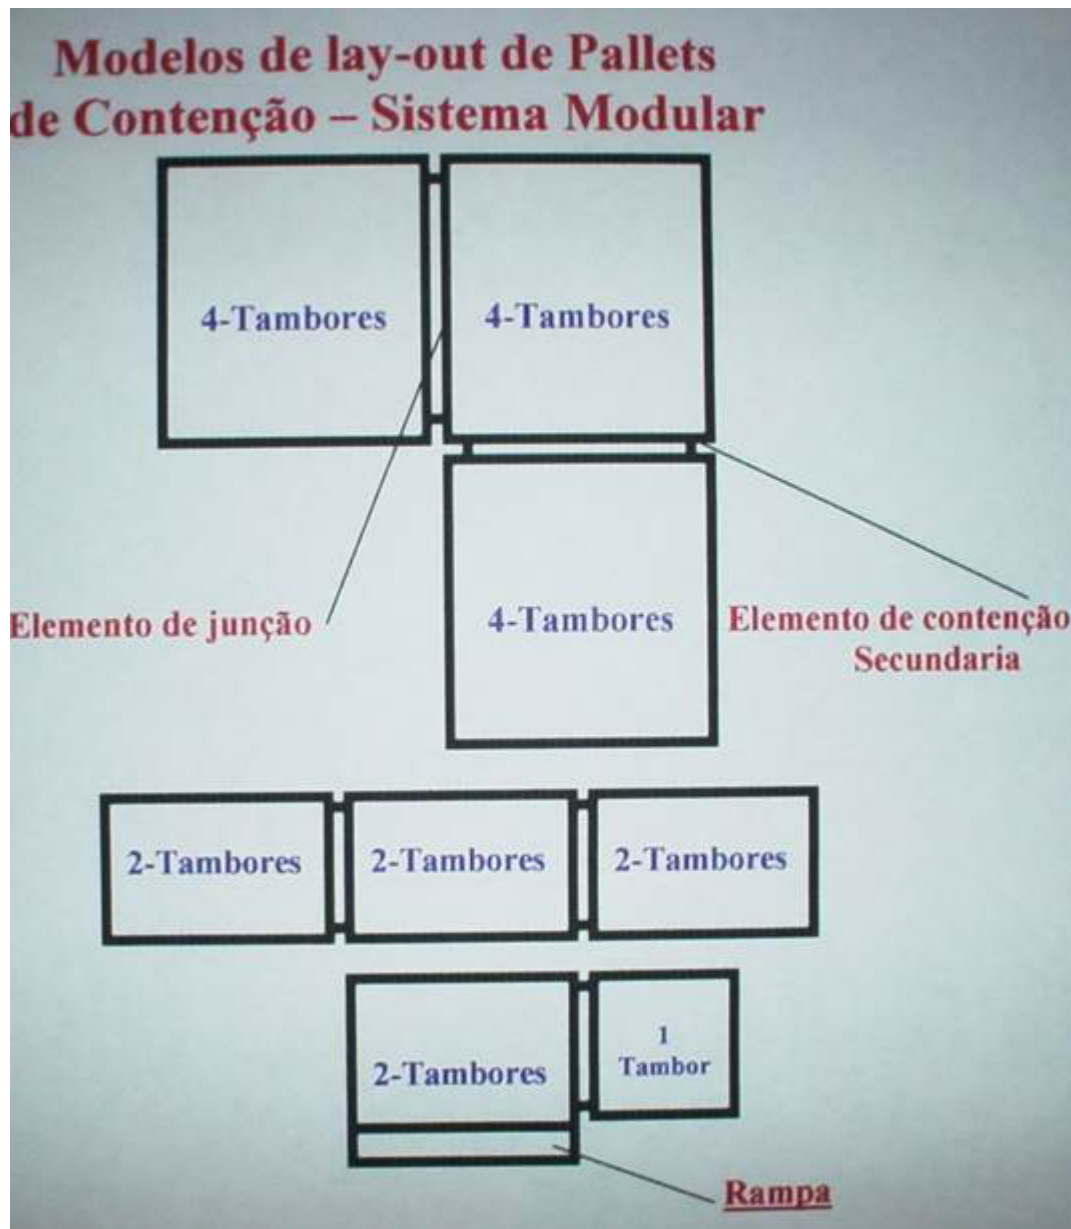



RENGLAN

Engenharia

Pabx - 011- 2346 3306 – 982881061

www.renglan.com.br / vendas@renglan.com.br / renglan@renglan.com.br

- Segurança e eficiência preservando o meio ambiente.
- Excelente resistência química, leves e de fácil manuseio.
- Reutilização do líquido derramado, em alguns casos, evitando o desperdício.

Cor

Dique de contenção CINZA e grade de apoio PRETO

PARA OUTRAS CORES CONSULTE NOSSO DEPARTAMENTO COMERCIAL

Matéria Prima

PE - Polietileno

Características

Pallet para contenção de derramamento.

Pallet interno removível.

Uso na indústria textil, química, petroquímica, alimentícia, oficinas mecânicas, distribuidores de combustíveis e lubrificantes.

Produto Monobloco, sem montagem, emendas e soldas;

Estabilização à intempérie UV6 e antioxidantes;

Resistente a temperaturas entre -40°C e +60°C;

Fabricado em Polietileno (PELMD);

Possuimos uma enorme quantidade de produtos de transferência, cada um elaborado para uma finalidade (necessidade). Produtos testados e com garantia de qualidade, qualidade essa que gera confiança pois passaram por rigorosos testes na indústria e outros, testes de tortura (resistência) da FM.

-