



Pallets de Contenção Universal * Para 01,02 e 04 tambores

<https://www.renglan.com.br/pallets-contencao-tambores.html>

- ❖ Atendem a Norma OSHA 40 CFR 264,175 e EPA 40 CFR 264 175
- ❖ Fabricados em polietileno de média densidade , aditivado contra raios UV, sem soldas ou emendas
- ❖ Compatíveis a produtos corrosivos diversos, como ácidos por exemplo
- ❖ Desenvolvidos para evitar acidentes de contaminação ao meio ambiente
- ❖ Atendem aos requisitos para o local de trabalho seguro
- ❖ Equipado com dreno de ½” rosca BSP, que possibilita o reaproveitamento do liquido derramado



Atendimento às Legislações Ambientais: CONSTITUIÇÃO FEDERAL - Capítulo VI – Meio Ambiente - Artigo 225. LEGISLAÇÃO AMBIENTAL - 1. AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LEI 7347, de 24 de Julho de 1985 e item 30. POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - LEI 6938, de 31 de Agosto de 1981 LEI FEDERAL N° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 – LEI DE CRIMES AMBIENTAIS.

☑ Todos os nossos produtos são fabricados com matéria prima virgem.A resina utilizada possui registro no Instituto Adolfo Lutz e Ministério da Saúde, são atóxicas e quimicamente inerte



MODELOS

- ✓ **RE02B** - Para 02 tambores **MOD BAIXO** Altura 230 mm Largura 650 mm Comprimento 1300 mm – Peso 37 kgs
Capacidade de **contenção 120 l ****** Capacidade de carga de 400 kgs estático
Movimentado através de empilhadeiras

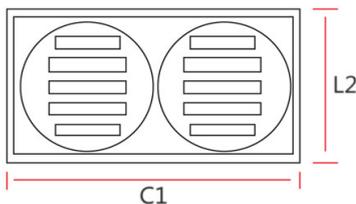

C1	H1	L1	L2	L3	H2	H3
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1300	340	1320	650	680	280	100




REGLAN

Engenharia


Pabx - 011- 2346 3306 – 982881061

www.renglan.com.br / vendas@renglan.com.br / renglan@renglan.com.br



- ✓ **RE02A** - Para 02 tambores **MOD ALTO** Altura 340 mm Largura 650 mm Comprimento 1300 mm – Peso 37 kgs - Capacidade de **retenção 250 l** **** Capacidade de carga de 400 kgs estático Movimentado através de empilhadeiras

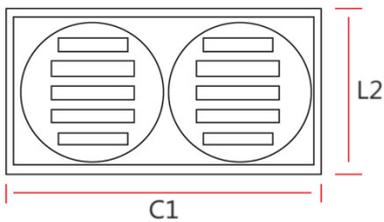

C1	H1	L1	L2	L3	H2	H3
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1300	340	1320	650	680	280	100



- ✓ **RE04B** - Para 04 tambores **MOD BAIXO** Altura 340 mm Largura 1320 mm Comprimento 1300 mm – Peso 48 kgs - Capacidade de **retenção 410 l** *** Capacidade de carga de 800 kgs estático Movimentado através de empilhadeiras

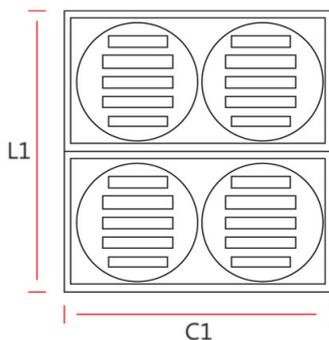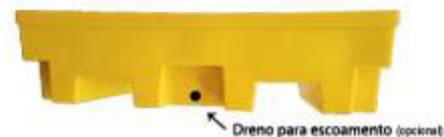

C1	H1	L1	L2	L3	H2	H3
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1300	340	1320	650	680	280	100



REGLAN

Engenharia


Pabx - 011- 2346 3306 – 982881061

www.reglan.com.br / vendas@reglan.com.br / reglan@reglan.com.br

- ✓ **RE04A** - Para 04 tambores **MOD ALTO** Altura 450 mm Largura 1320 mm Comprimento 1300 mm – Peso 52 kgs - Capacidade de **contenção 600 l** *** Capacidade de carga de 800 kgs estático Movimentado através de empilhadeiras e paleteiras




Dreno para escoamento (opcional)

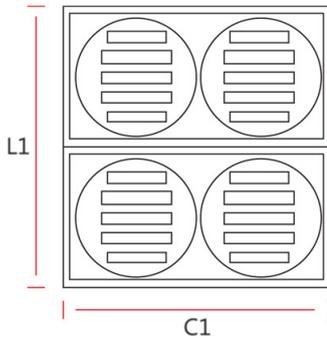

C1	H1	L1	L2	L3	H2	H3
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1300	340	1320	650	680	280	100

- ✓ **RE01AB** - Para 01 tambor Altura 280 mm Largura 680 mm Comprimento 680 mm – Peso 17 kgs Capacidade de **contenção 86 l** *** Capacidade de carga 200 kgs estático Para uso no solo.

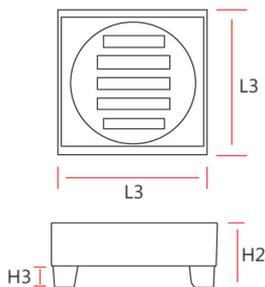

C1	H1	L1	L2	L3	H2	H3
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1300	340	1320	650	680	280	100



REGLAN

Engenharia


Pabx - 011- 2346 3306 – 982881061

www.renglan.com.br / vendas@renglan.com.br / renglan@renglan.com.br

OPERACIONAL

Não empilhar ou remontar

A movimentação deve ser efetuada sempre com carga completa , caso não seja possível balancear conforme imagens abaixo.

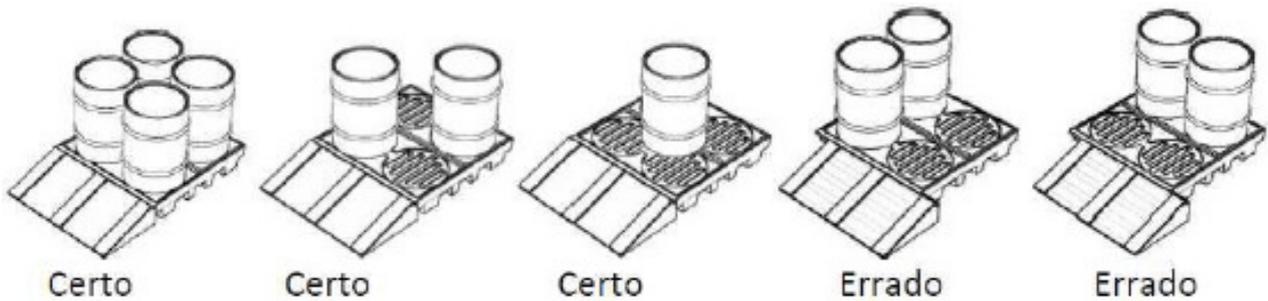

<https://www.renglan.com.br/pallets-contencao-tambores.html>